


Imago Universal und Maschinenlicht.

Unsere Universal- und Maschinenleuchte ist auf Grund der Modulbauweise sehr variabel:

Es sind Längen von 200mm bis 5m möglich. In allen RAL Farben lieferbar, einfache Montage! Externe DC Stromversorgung.

Die Lichtleistungen können der Leuchtenlänge angepasst werden.

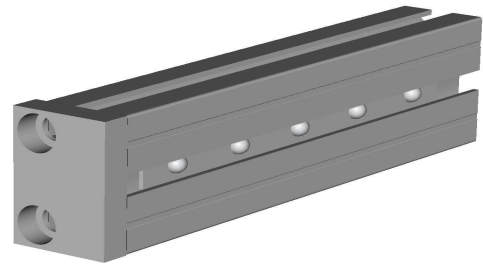

Alle Standardmodule haben eine Breite von 50mm und eine Höhe von 33mm.

Bei Schutzart IP54 und IP68 beträgt die Gesamthöhe 38mm.

Hohe Lichtintensität bei geringem Stromverbrauch ohne Wärmeabstrahlung, vibrationsfest.




Die lange Lebensdauer von mehr als 50.000h ist nur mit LED zu erreichen.

Standard Module:

Typ	Leistung/Watt	Schutzart	Modullänge
200S5	12.5	IP22/IP54/IP68	200mm
Lichtleistung ca. 1.100 Lumen, Lichtwinkel 90°, mit Streuscheibe ca. 125°.			
450S7	17.5	IP22/IP54/IP68	450mm
Lichtleistung ca. 1.550 Lumen, Lichtwinkel 90°, mit Streuscheibe ca. 125°.			
450S10HP	25	IP22/IP54/IP68	450mm
Lichtleistung ca. 2.250 Lumen, Lichtwinkel 90°, mit Streuscheibe ca. 125°.			
1000S20	50	IP22/IP54/IP68	1.000mm
Lichtleistung ca. 4.500 Lumen, Lichtwinkel 90°, mit Streuscheibe ca. 125°.			

Unsere Modulleuchten können variabel mit LED bestückt werden.
Für jeden Einsatzschwerpunkt haben wir die richtige Farbtemperatur.

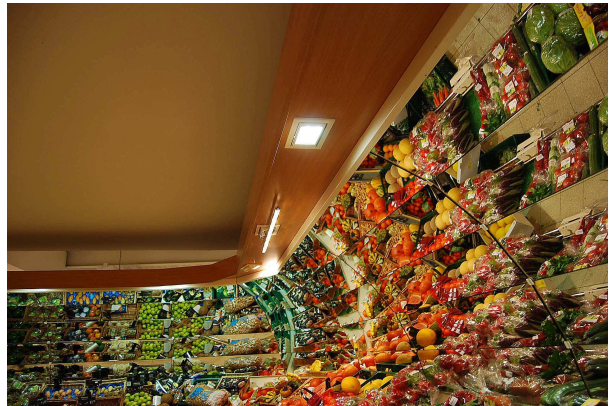

Standartfarbe blank Eloxiert. RAL Farben gegen Aufpreis.
Alle Leuchte werden mit externen Stromregelmodulen betrieben, bis zu 10LED pro Stromregelmodul. Kabelausführung mit Stecker. Standart: AC 90-240V 50/60Hz
Typ: IM RE700 . Im Gehäuse mit Netzschalter.
Lichtfarbe Neutral Weiß ca. 4500° Kelvin, voller Farbumfang ohne Blaustich.
Für Sonderanwendungen könne die Leuchten auch mit Kaltlicht LED 6.500°K oder mit Warmlicht LED 3.500°K oder 2.900°K bestellt werden.
Sonderlängen und Leistungen, sowie verschiedene Steuerungen sind möglich (regelbare Lichtleistung, PC Anbindung über USB möglich).

Produktion und Vertrieb:

IMAGO Film GmbH

Vlothoer Strasse 199

D 32547 Bad Oeynhausen

Tel: 05731 9950

Mail: info@lindthaler.de

Fax: 05731 9930

Internet : www.lindthaler.de